Νο 8,9 & 10

ΠΙΝΑΞ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΘΕΣΙΝ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
3α	Αποζεύκτης τριπολικός επί ικριώματος "Ε"	1
13.1α	Μ/Σ τάσεως G.G.S. 150000:√3/120:√3-120V	3
13.1β	Μ/Σ τάσεως MICAFIL 150000:√3/120:√3-120V	1
"Εα"	Ικρίωμα αποζεύκτου 3α	1
"13Εα"	Ικρίωμα Μ/Σ τάσεως 13.1α	5
13.1γ	Μ/Σ τάσεως SAVOISIENNE 150000:√3/120:√3-120V	2
14.2α	Αλεξικέραυνον 15ΚV	2
15α	Κυματοπαγίς BBC	2
15β	"	2
15γ	"	2
6.1α	Ασφαλειοαποζεύκτης 15 ΚV 6Α	3
6.2α	Ασφαλειοαποζεύκτης 15 ΚV 0.6Α	3
Χ-3α	Ικρίωμα Μ/Σ εσωτερικής υπηρεσίας	1

Αναθεώρησις Νο2
Ενημερώσεις

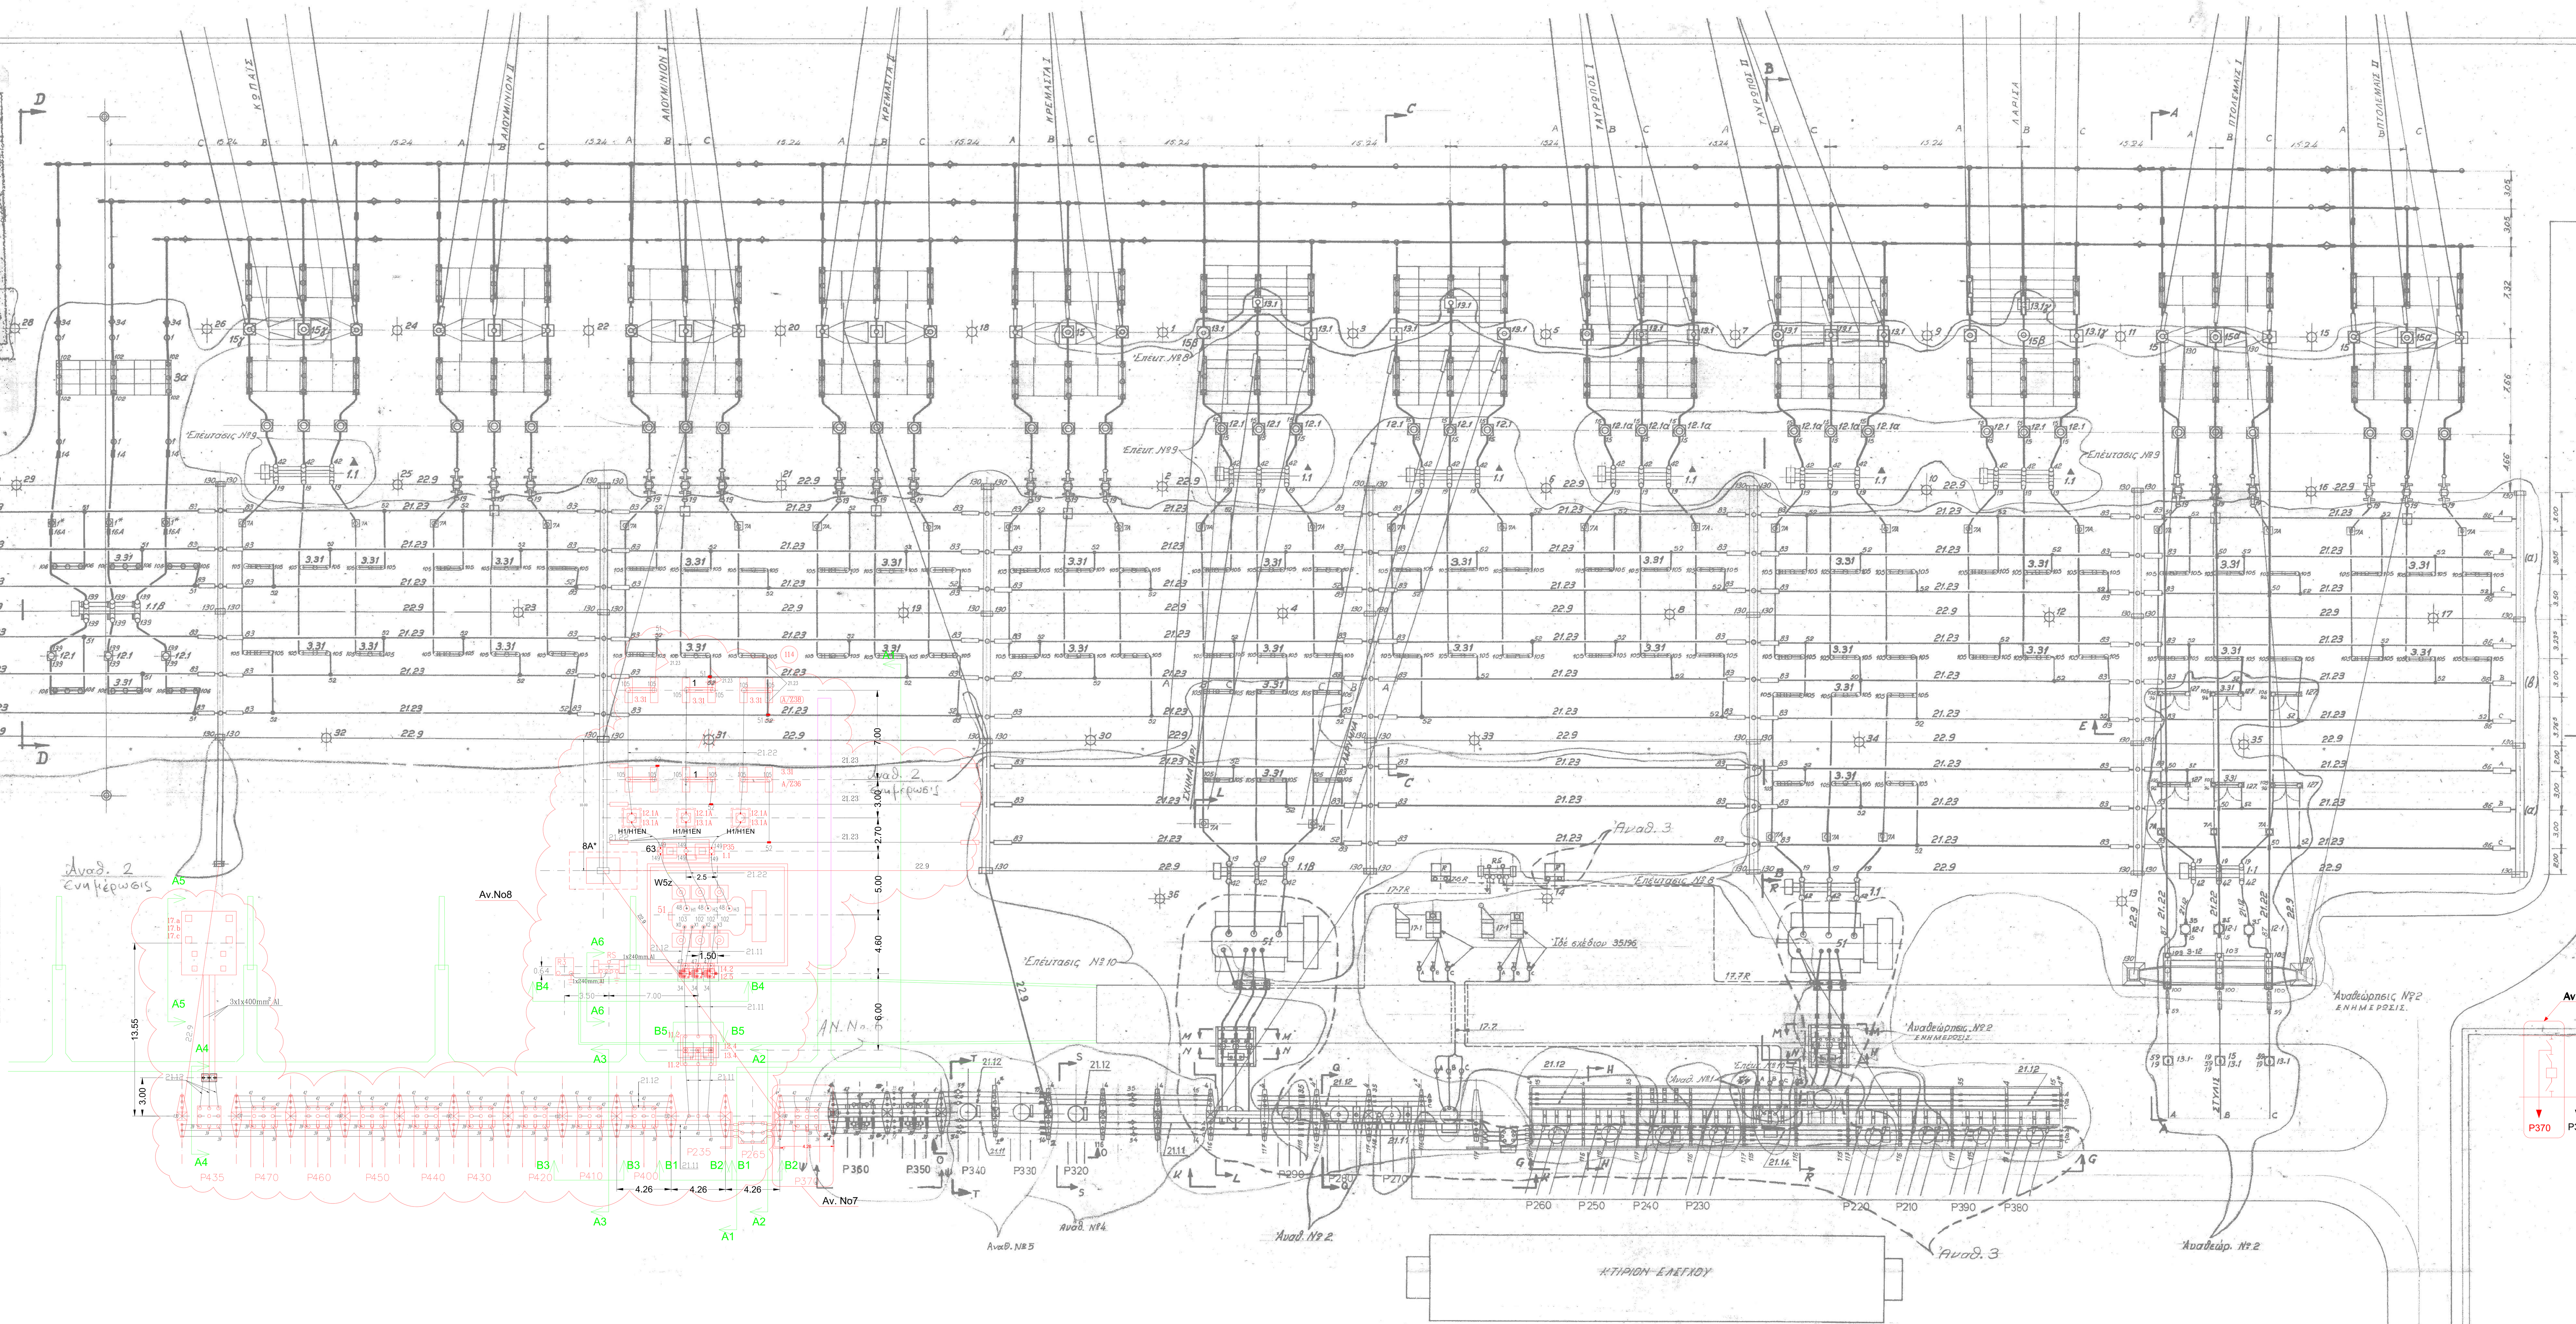

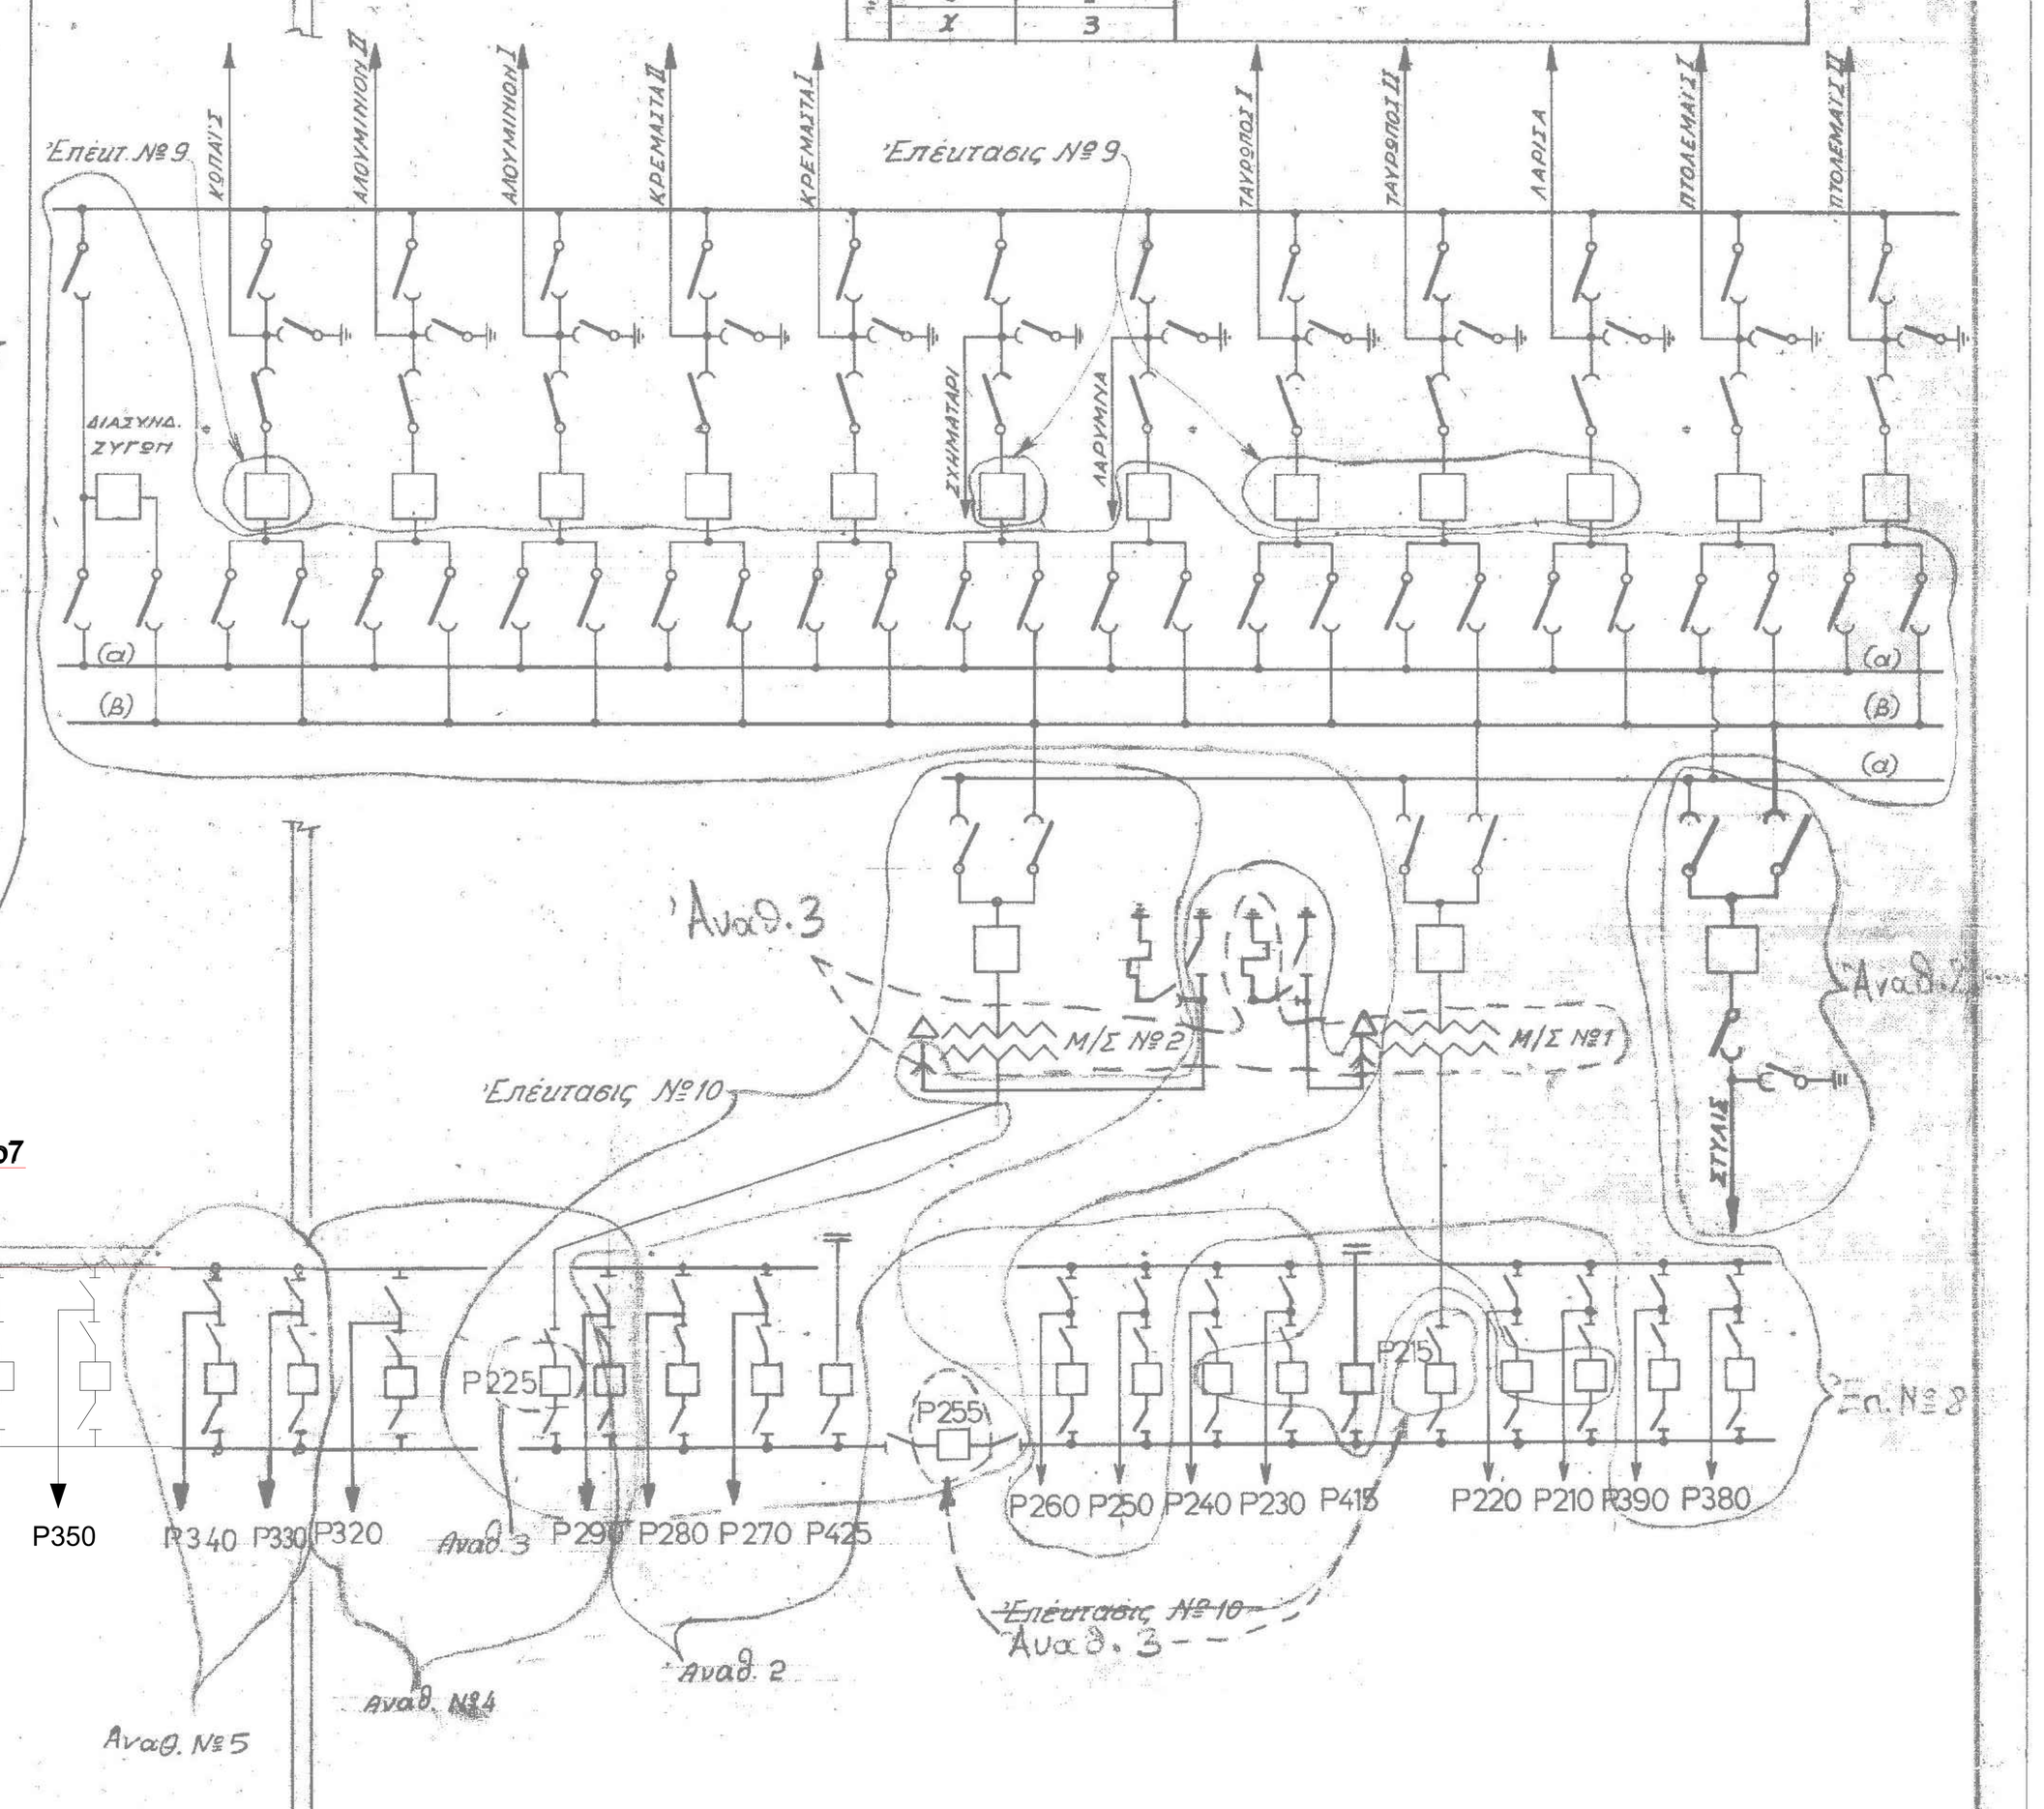

ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ Νο "11"

ΠΙΝΑΞ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ.

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ		
ΑΡ. ΑΝΑΦ.	ΤΕΜΑΧ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.	ΑΡ. ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
1.1	1	Πίναξ Δ.Ε.Η 35.400.	"5"	10	Πίναξ Δ.Ε.Η. 35.401
2.1	6	-"- -"- -"-	"5Α"	2	-"- -"- -"-
3.12	1	-"- -"- -"- Σημ. 5	"D2"	3	-"- -"- -"-
3.31	2	-"- -"- -"- Σημ. 6.	"D5"	3	-"- -"- -"-
5.1	12	-"- -"- -"-	"Ε"	1	-"- -"- -"-
5.3	2	-"- -"- -"-	"L"	3	-"- -"- -"-
11.1	3	-"- -"- -"-	"RS"	1	Σημείωσις 3.
11.2/11.3	21/6	-"- -"- -"-			
12.1	3	Σύμβασις Haefely 11587/10.			
13.1	3	-"- -"- -"-			
15	1	Πίναξ Δ.Ε.Η 35.400.			
17.1	–	Σημείωσις 4			
17.2	–	-"-			
17.3	–	-"-			
17.7	–	-"-			
17.8R1	4	Σημείωσις 3			
17.8R	2	-"-			
17.BR1	4	-"-			
17.BR	2	-"-			
17.6R	–	-"-			
17.7R	–	-"-			
5.1R	4	-"-			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ἡ Ἐνημέρωσις ἀφορᾶ προσθήκας καί ἀλλαγάς ἐξοπλισμοῦ κατά τάς ἐπεκτάσεις Νο 8,9 καί 10.
2. Αἱ ἐργασίαι τῆς ἐπεκτάσεως Νο **11** ἐμφαίνονται εἰς τό σχέδιον: ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ "Δ.Ε.Η. **34497**."
3. Διά λεπτομερείας ἐγκαταστάσεως τῆς ἀντιστάσεως μειώσεως οὐδετέρου κόμβου Μ/Σ ἰδέ σχέδια "Δ.Ε.Η. **35355** καί **35447**."
4. Διά λεπτομερείας ἐγκαταστάσεως καί πίνακα ὑλικοῦ τῶν πυκνωτῶν ἀντισταθμίσεως ἰδέ σχέδιον Δ.Ε.Η. **34892**.
5. Ὁ Α/Ζ 150 κV γραμμῆς μετά μειωτοῦ (**3.12**) κατάλληλος διά τοποθέτησιν ἐπί λύρμου "C" δέον ὅπως ὑποστῇ τροποποίησιν διά τοποθέτησιν ἐπί ἰκριώματος "Ε". Εἰς ἅπαντας τούς ἠλεκτροκινήτους Α/Ζ ζυγῶν τῶν ὑψηλῶν 150 κV δέον ὅπως γίνῃ ρύθμισις τῶν Βοηθητικῶν ἐπαφῶν, τῶν προοριζομένων διά τόν ἔλεγχον τῆς Δ/Φ προστασίας ζυγῶν, συμφώνως πρός τό σχέδιον **ASEA XR 300 494 - CA8.**

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ή ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.3	2	Πίνακας ΔΕΗ 35400
2.3α	1	» » » ΣΗΜ.2
5.1	36	» » »
5.2	6	» » »
5.3	1	» » »
6.1	3	» » »
6.2	3	» » »
11.2	12	» » » ΣΗΜ.3
11.3	12	» » »
12.4	6	Σύμβαση BALTEAU 12003
13.4	4	Πίνακας ΔΕΗ 35400
1421	6	» » »
42	2	Αποδημιές διανομής
51	2	Μ/Σ Ισχύος GANZ 40/50 MVA, 150/15-21KV, Σύμβαση GANZ 11171
G4	2	Πίνακας ΔΕΗ 35401
R	1	Σχέδιο 35356 & 35447
5.1R	1	» » »

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οἱ ἐργασίες τῆς ἐπεκτάσεως Νο 12 φαίνονται στό σχέδιο 34497 (Μονογραμμικό διάγραμμα)
2. Στόν Ε/Δ 20 ΚV 2.3α πρέπει νά ἀντικατασταθοῦν οἱ 6 Μ/Σ ἐντάσεως σχέσεως 2000/5Α μέ ἄλλους σχέσεως 950/0,58Α.
3. Ἀναφέρεται μόνον ὁ ἀριθμός τῶν ἐπί πλέον μονωτήρων γιά τοποθέτηση. Σ' αὐτούς πρέπει νά προστεθοῦν καί οἱ μονωτήρες πού χρειάζονται γιά ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν (15 ΚV).

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αριθμός αναφοράς	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.1	2	Siemens Energy
11.2	21	Μονωτήρας στηρίξεως 20κν ορθός
11.3	6	Μονωτήρας στηρίξεως 20κν ανεστραμ.
5.1	12	Α/Ζ, Χ/Κ, 1Ρ, κατακορύφου στηρίξεως
5.3	2	Α/Ζ, Χ/Κ, 3Ρ, κατακορύφου στηρίξεως

"05"	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ	
	Α1	2
	Α	1
	Β	3
	C	9
	Χ	3

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔ.	ΜΕΛΕΤ.	ΕΛΕΓΧ.	ΕΓΚΡΙΘ.	ΗΜΕΡ.
8	Προσθήκη πύλης Μ/Σ Νο3	Φ.Κ	Δ.Σ			30/04/2025
7	Προσθήκη αναχ. P370	Σ.Μ	Δ.Σ			06/02/2025
6	Επέκταση Νο. 15					
5	Επέκταση Νο 14. Προσθήκη αναχ. Ρ330, Ρ340.					ΔΜΚΛΔ 13-6-96
4	Επέκταση Νο 13					
3	Ἐπέκταση Νο 12					7.7.78
2	ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ Ἐπέκτασις Νο 11					5.11.76
1	Συμπλήρωμα ἐπεκτάσεως Νο 10 Ἀντικατάστασις Μ/Σ τάσεως 15000/110V					24.10.73

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Υ/Σ ΛΑΜΙΑΣ 150/15 ΚV
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Νο 8,9 & 10
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΨΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΘ.	ΜΕΛΕΤΗΘ.	ΗΛΕΓΧΘ.	ΕΝΕΚΡΙΘΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝ.